




Grilles à fentes amovibles

No 515

Grille à palette mobile avec commande de l'intérieur ou de l'extérieur. Cadre faisant battue. Utilisation pour tous les locaux nécessitant un réglage de la ventilation

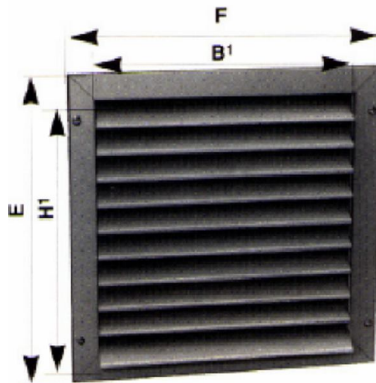


Grilles à fentes fixes WSL

No 516

Cadre équerre et lamelles en alu avec treillis zingué, écartement de mailles 12 mm. Les grilles WSL sont également livrables (contre suppl. de prix) dans les exécutions: alu anodisé incolore et alu anodisé en couleur, avec grillage pare-mouche zingué.

Montage et accessoire

Montage sans cadre à sceller sur façades en béton ou brique, ainsi que dans des constructions en métal ou bois. Avec le cadre large de la grille pare-pluie, le montage peut s'effectuer sans le cadre à sceller.

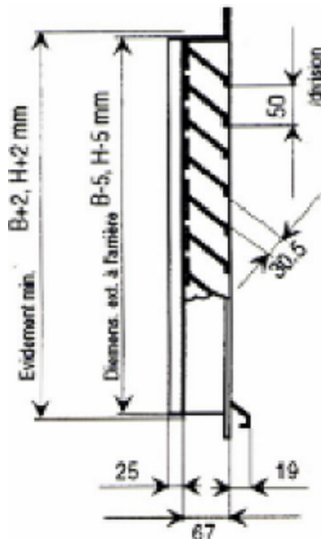

Utilisation

Les grilles pare-pluie se montent sur les façades des bâtiments, aux ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Elles empêchent la pénétration de l'eau de pluie et de la neige pour une vitesse d'air jusqu'à 4 m/s

Dimension nominale B x H mm	B1 (B - 10) mm	H1 (H - 10) mm	F	E
200 x 200	190	190	287	287
250 x 250	240	240	337	337
300 x 300	290	290	387	387
400 x 400	390	390	487	487
500 x 500	490	490	587	587
600 x 600	590	590	687	687

Toute autre dimension possible.

Articles métalliques normalisés

Le Bey 25 – 1442 Montagny-près-Yverdon

Tél. +41 24 447.40.20 FAX +41 24 445.27.56

GIVEL SA